


# 型式における仕様概要

## 【型番表示】

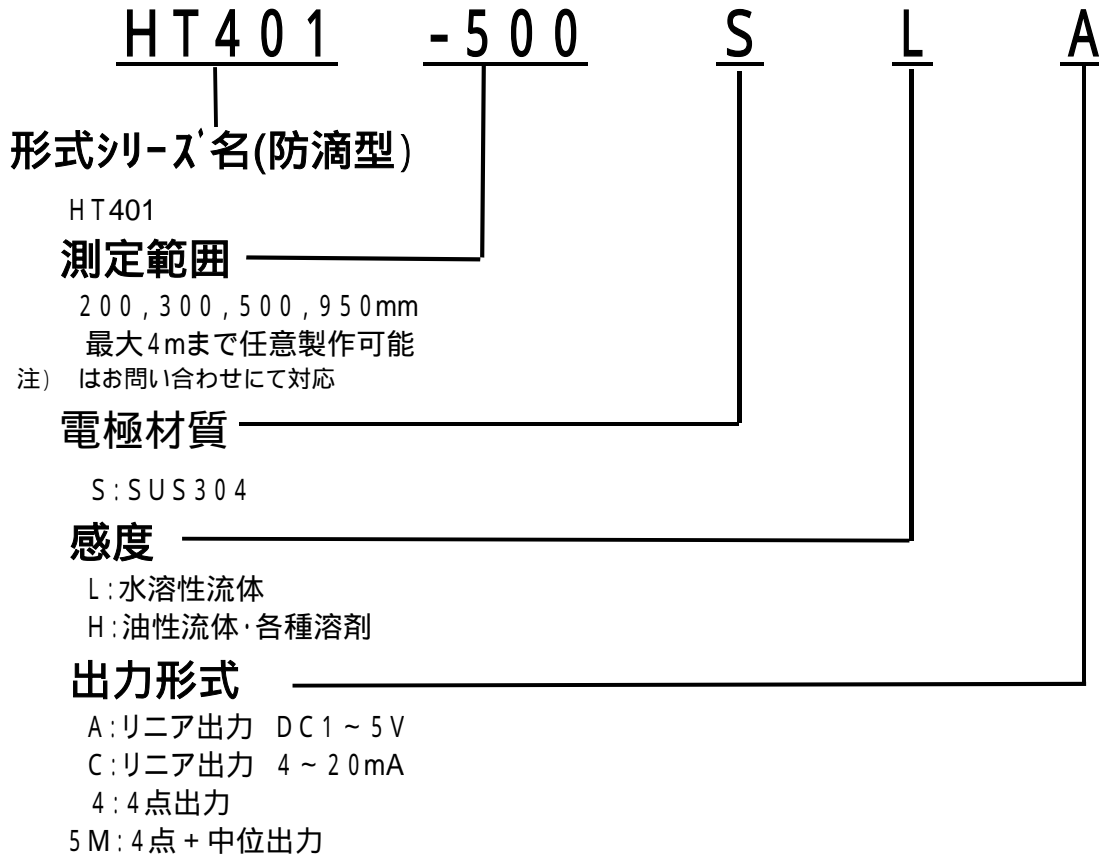

## 【共通仕様】

使用温度範囲	-10 ~ 60
入力電源	DC10 ~ 30V
保護構造	IP66準拠
ヘッド材質	SUS304
パイプ材質	SUS304
中心導体部	SUS304ロッド棒にテフロン被覆
絶縁体	テフロン
取付方法	簡易ブラケット固定(応相談)
リード線長さ	2.5m(標準)
パイプ仕様	SUS304 外径: 22

## 【制御出力】

DC1 ~ 5V出力	DC1 ~ 5V リニア出力
4 ~ 20mA出力	4 ~ 20mA リニア出力
4点出力	4点出力 HH・H・L・LL 各NPNオープンコレクタ出力 A接点
5点出力(中位)	5点出力 HH・H・中位・L・LL 各NPNオープンコレクタ出力 A接点

## 【4点出力の初期接点位置】

電極長(L)	上上限 電極上部より	上限 電極上部より	下限 電極下部より	下下限 電極下部より
200mm	30mm	50mm	50mm	30mm
300mm	50mm	80mm	80mm	50mm
500mm	100mm	150mm	150mm	100mm
950mm	200mm	300mm	300mm	200mm

**【型式別仕様】**

測定範囲	感度	出力形式	型式
200	水溶性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-200SLA
		4 ~ 20mA出力	HT401-200SLC
		4点出力	HT401-200SL4
		5点出力(中位)	HT401-200SL5M
	油性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-200SHA
		4 ~ 20mA出力	HT401-200SHC
		4点出力	HT401-200SH4
		5点出力(中位)	HT401-200SH5M
300	水溶性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-300SLA
		4 ~ 20mA出力	HT401-300SLC
		4点出力	HT401-300SL4
		5点出力(中位)	HT401-300SL5M
	油性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-300SHA
		4 ~ 20mA出力	HT401-300SHC
		4点出力	HT401-300SH4
		5点出力(中位)	HT401-300SH5M
500	水溶性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-500SLA
		4 ~ 20mA出力	HT401-500SLC
		4点出力	HT401-500SL4
		5点出力(中位)	HT401-500SL5M
	油性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-500SHA
		4 ~ 20mA出力	HT401-500SHC
		4点出力	HT401-500SH4
		5点出力(中位)	HT401-500SH5M
950	水溶性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-950SLA
		4 ~ 20mA出力	HT401-950SLC
		4点出力	HT401-950SL4
		5点出力(中位)	HT401-950SL5M
	油性流体	DC 1 ~ 5V出力	HT401-950SHA
		4 ~ 20mA出力	HT401-950SHC
		4点出力	HT401-950SH4
		5点出力(中位)	HT401-950SH5M

上記の仕様について、標準品以外をご要望の際は、別途ご相談下さい

測定範囲 L:パイプの全長です。標準長さ以外を要望される場合は、別途ご相談下さい

感度:基板の感度を使用液体から選びます

初期接点位置:標準位置以外の接点位置を要望される場合は、別途ご相談下さい

5点出力:上上限+上限+中位+下限+下下限、中位はパイプ全長の中間位置となります

初期調整使用液体:水溶性流体の場合は水道水、油性流体の場合は灯油にて実施予定

取付方法:ブラケット取付固定となります。別途ご相談ください。

予め、初期調整は実施しておりますが、必ず出力確認を実施の上使用願います

この液面計は防爆認定が取得できておりませんのでご注意ください