

超小型

レベル スイッチ

新商品


静電容量方式

アンプ内蔵型

(※特許出願中)



UTB型

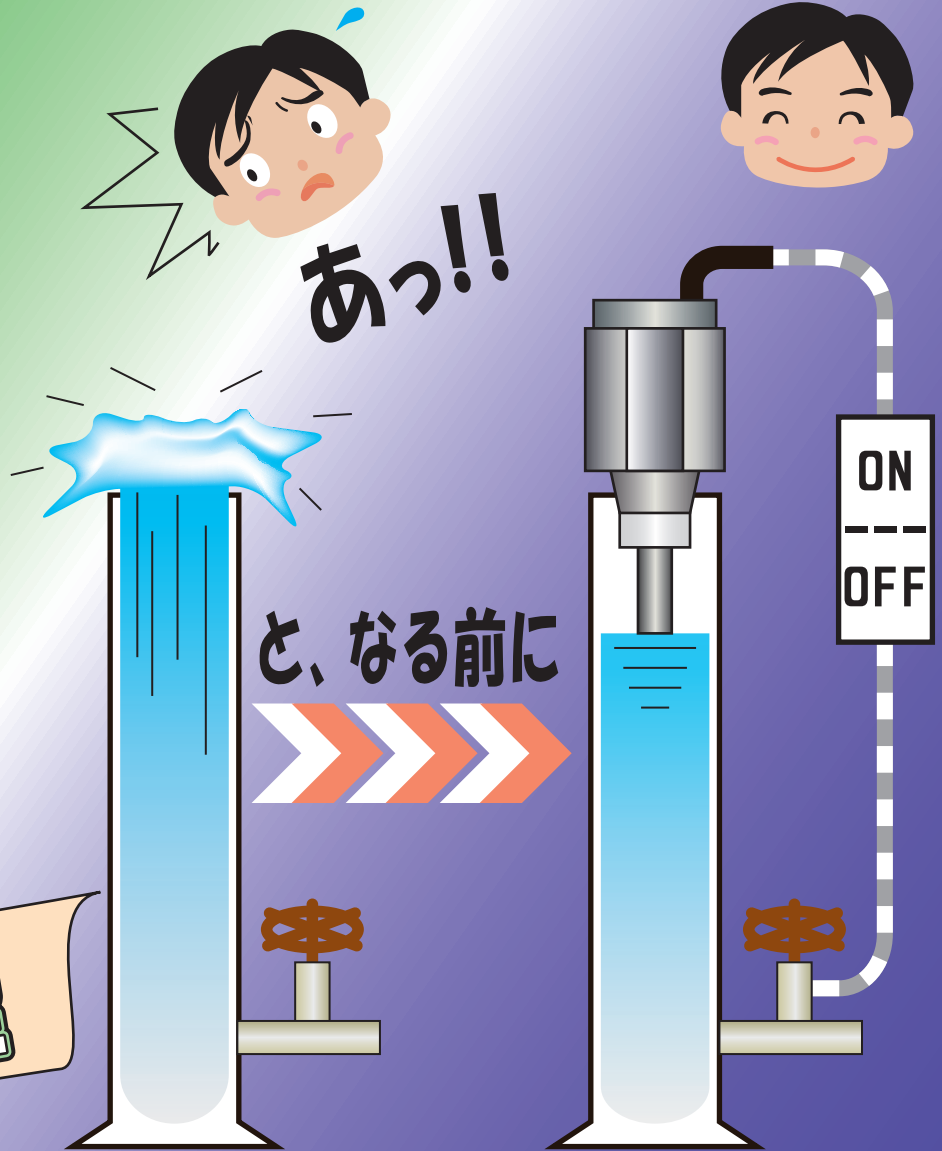

と、なる前に



企画・開発・製造

株式会社 **タンジ製作所**

〒526-0015 滋賀県長浜市神照町886-1

TEL.0749-65-1950



URL : <http://tanji-ss.co.jp>

FAX.0749-65-3390

E-mail : info@tanji-ss.co.jp

超小型レベルスイッチ UTB

※テスト用サンプル機のご用意出来ますのでご検討下さい。

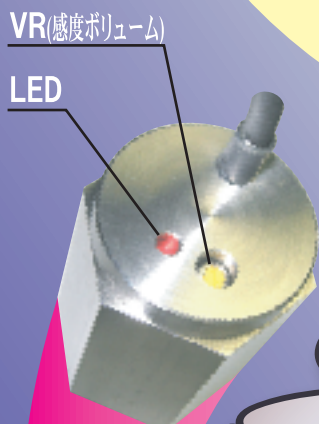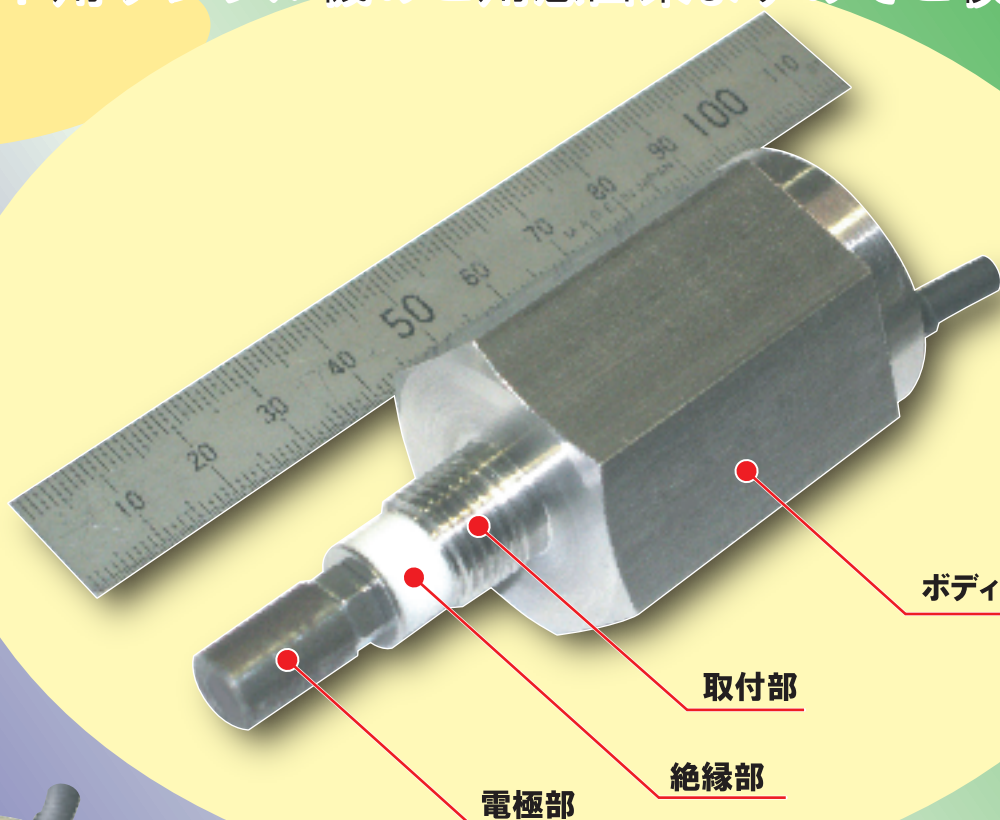

特 長

- ◆ **アンプ内蔵式**で小型
- ◆ 静電容量型レベルスイッチでは **業界最小サイズ**
- ◆ 細い、狭い場所に**最適**
- ◆ 本体付属のVRにて**感度調整可能**
- ◆ 取付部は**PT、ISOネジ**に対応可能 (標準はR1/4です)

(販売店)

【設計仕様】

| | |
|--------------|----------------------------------|
| シリーズ名 | UTB |
| 測定方法 | 静電容量方式 |
| タイプ | アンプ内蔵型 |
| 動作温度範囲 | -10~60℃ ※周囲環境によります |
| 保存温度範囲 | -40~80℃ |
| 動作湿度 | 35~85% ※結露無きこと |
| 電源電圧 | 10~30VDC |
| 消費電流 | 25mA以下 |
| 制御出力 | 直流3線式 NPN・PNP 出力 (シンク電流 100mA最大) |
| 動作モード (非検出時) | ノーマルオープン (NO)、ノーマルクローズ (NC) |
| 材質 | ボディ・電極部: SUS304、絶縁部: テフロン |
| 寸法 (mm) | HEX 32 × 50 + (測定長) |
| 取付部 | R1/4 (標準) ~ ※M30相当まで対応可 (要問合せ) |
| 線長 | リード線 1m (標準) |
| 質量 | 約200g |